


کاربری آتش نشانی

کامیون فورس ۶ تن

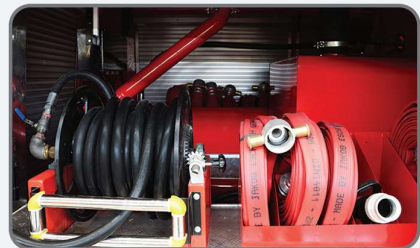


اطلاعات بیشتر

۰۲۱ - ۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱ - ۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری آتش‌نشانی - کامیون فورس ۶ تن

مشخصات پمپ آب ۱۵۰۰

- دارای تأییدیه سازمان استاندارد ملی ایران
- پمپ سانتریفیوژ تک مرحله‌ای با دبی خروجی ۱۵۰۰ - ۱۲۰۰ لیتر/ دقیقه در فشار ۱۲ - ۸ بار
- سیستم مکش ترکمات (پرایمر پیستونی) با حداکثر مکش آب از عمق ۷ متری
- دارای تناسب ساز جوار پمپی (اینداکتور) جهت اختلاط آب و فوم

مشخصات مانیتور ۱۵۰۰

- کنترل به صورت دستی با ظرفیت ۱۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۲-۱۰ بار
- زاویه گردش: کنترل دستی افقی ۳۶۰ درجه / عمودی ۱۵- تا +۷۵ درجه، کنترل برقی افقی ۲۷۰ درجه/ عمودی ۱۵- تا +۷۵ درجه
- طول پرتاب (متر): آب ۶۰ - ۵۰، فوم ۵۰ - ۴۰

مشخصات مجموعه قرقره هوزریل

- مجموعه هوزریل مجهز به ترمز مکانیکی و ۲۰ متر شیلنگ فشار قوی ۱ اینچ با نازل حرفه‌ای

مشخصات مخزن‌ها

- مخزن آب: از جنس SS304L با ظرفیت حدود ۲۵۰۰ لیتر
- مخزن فوم: از جنس SS304L با ظرفیت حدود ۳۰۰ لیتر

مشخصات اسکلت و کابین

- اسکلت ساخته شده از پروفیل‌های فولاد کربن با پوشش ورق فولاد کربن
- کف و سقف کابین ساخته شده از ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت ۳ میلی‌متر
- دیواره‌های داخلی ساخته شده از ورق آلومینیوم آجدار با ضخامت ۲ میلی‌متر

مشخصات کرکره‌ها

- درب‌های کرکره‌ای از جنس آلومینیوم آنادایز شده

تجهیزات همراه

- چراغ گردان با آمپلی فایر و بلندگو
- شیلنگ‌های آتش‌نشانی ۱/۵ اینچ و ۲/۵ اینچ کوپلینگ شده به طول ۲۰ متر (از هر کدام ۲ عدد)
- کپسول آتش‌نشانی ۶ کیلویی پودر و گاز CO₂ (از هر کدام ۲ عدد)
- نازل شیردار سه حالت ۱/۵ و ۲/۵ اینچ (از هر کدام ۲ عدد)، صافی سوپاپ‌دار ۴ اینچ (۱ عدد)
- یک عدد نردبان کشویی ۴ متری دابل آلومینیومی

لزم به یادآوری است، تجهیزات همراه بر اساس سفارش مشتری و به هزینه وی قابل ارتقاء می‌باشد.