


# کاربری آتش‌نشانی گامیون ۶ تن



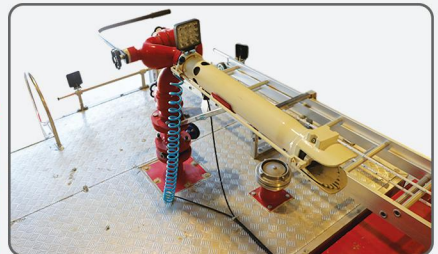

## کاربری آتش‌نشانی - کامیون ۶ تن

### مشخصات پمپ آب (۱۵۰۰)

- دارای تأییدیه سازمان استاندارد ملی ایران
- پمپ سانتریفیوژ تک مرحله‌ای با دبی خروجی ۱۵۰۰-۱۲۰۰ لیتر/ دقیقه در فشار ۸-۱۲ بار
- سیستم مکش ترکمات (پرایمر پیستونی) با حداکثر مکش آب از عمق ۷ متری
- دارای تناسب ساز جوار پمپی (اینداکتور) جهت اختلاط آب و فوم

### مشخصات مانیتور (۱۵۰۰)

- کنترل به صورت دستی با ظرفیت ۱۵۰۰ لیتر در دقیقه در فشار ۱۰-۱۲ بار
- زاویه گردش: کنترل دستی افقی ۳۶۰ درجه، عمودی ۱۵- تا ۷۵+ درجه/کنترل برقی افقی ۲۷۰ درجه/عمودی ۱۵- تا ۷۵+ درجه)
- طول پرتاب (متر): آب ۶۰ - ۵۰، فوم ۵۰ - ۴۰

### مشخصات مجموعه قرقره هوزریل

- مجموعه هوزریل مجهز به ترمز مکانیکی و ۲۰ متر شیلنگ فشار قوی ۱ اینچ با نازل حرفه‌ای

### مشخصات مخزن‌ها

- مخزن آب: از جنس SS304L با ظرفیت حدود ۲۵۰۰ لیتر
- مخزن فوم: از جنس SS304L با ظرفیت حدود ۳۰۰ لیتر

### مشخصات اسکلت و کابین

- اسکلت ساخته شده از پروفیل‌های فولاد کربن با پوشش ورق فولاد کربن
- کف و سقف کابین ساخته شده از ورق آلومینیوم آج‌دار با ضخامت ۳ میلی‌متر
- دیواره‌های داخلی ساخته شده از ورق آلومینیوم آج‌دار با ضخامت ۲ میلی‌متر

### مشخصات کرکره‌ها

- درب‌های کرکره‌ای از جنس آلومینیوم آنادایز شده

### تجهیزات همراه

- چراغ گردان با آمپلی فایر و بلندگو
- شیلنگ‌های آتش‌نشانی ۱/۵ اینچ و ۲/۵ اینچ کوپلینگ شده به طول ۲۰ متر (از هر کدام ۲ عدد)
- کپسول آتش‌نشانی ۶ کیلویی پودر و گاز CO<sub>2</sub> (از هر کدام ۲ عدد)
- نازل شیردار سه حالت ۱/۵ و ۲/۵ اینچ (از هر کدام ۲ عدد)، صافی سوپاپ‌دار ۴ اینچ (۱ عدد)
- یک عدد نردبان کشویی ۴ متری دبل آلومینیومی

لذم به یادآوری است، تجهیزات همراه بر اساس سفارش مشتری و به هزینه وی قابل ارتقاء می‌باشد.